

SEMBRADORA NEUMÁTICA DE SIEMBRA DIRECTA DE DISCOS



¡La sembradora con más ventajas del mercado!

ANCHO DE TRABAJO: 6 m.

ANCHO DE TRANSPORTE: 3 m.

www.larrosa-arnal.com

« LARROSA



Máquina en posición de transporte-3m.



Ruedas de radios, que permite situaciones de mucha humedad.



Sistema hidráulico para regular la presión de los discos y para elevarlos a la hora de hacer maniobras.



Ruedas onduladas "aprieta semilla" que dejan un surco para facilitar la siembra segura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| ANCHO DE TRABAJO | ANCHO DE TRANSPORTE | Nº DE DISCOS | DISTANCIA ENTRE DISCOS | CAPACIDAD VA |
|------------------|---------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 6 M. | 3 M. | 37 | 165 MM. | 6.000 |

Más de 75 años



en sembrar en
d.




“illias” y “enterradoras”,
ar la nacencia rápida y

Las Sembradoras Neumáticas LARROSA de Siembra Directa de Discos están equipadas con **cuerpos de siembra fabricados por LARROSA**, con aceros tratados de gran dureza.

Estos cuerpos de siembra necesitan muy poco mantenimiento, con un **diseño patentado por LARROSA**, en el que se han eliminado todos los engrasadores, evitando la costosa faena de tener que engrasar.

¡¡Muy económica de mantenimiento!!



Sus discos se adaptan al terreno con un **sistema de movimiento en paralelogramo**, que mantiene la posición ideal del cuerpo de siembra, en todo momento.

Estos discos se regulan **mediante un sistema hidroneumático de presión**, que permite regular la fuerza de penetración (hasta 220 Kgs.), dependiendo de la dureza del terreno.

Su sistema de dosificación neumática **permite aplicar semilla y abono convencional, en grandes cantidades**. Y es un sistema que trabaja a bajas revoluciones, por lo que no calienta el aceite, ni necesita que el tractor vaya acelerado.

| AD TOL- | PESO | NEUMÁTICOS |
|---------|-----------|------------------------------|
| L. | 7.900 KG. | 710/50R-26.5 560/60R-22.5 |

nos a tu lado



EQUIPOS OPCIONALES:

- Sinfin de cargar tolva plegable.
- Combinada para cereal y abono.
- Báscula en la tolva.
- Cámara trasera.



Sinfin trasero plegable




Enganche articulado a los dos puntos del tractor, muy robusto y que permiten una gran maniobrabilidad

SEBRADORAS HOMOLOGADAS
PARA CIRCULAR LEGALMENTE
POR CARRETERA

PRINCIPALES VENTAJAS:

- Sembradora **muy manejable** (al ir montada en un chasis corto) y capaz de sembrar en campos pequeños.
- Seta distribuidora colocada encima de los cuerpos de siembra, que facilita la salida de semillas.
- Sistema neumático económico, con turbina de bajas revoluciones, silenciosa que no necesita que el tractor vaya revolucionado, lo que reduce el consumo de combustible.
- Dosificador de acero inoxidable, de duración ilimitada, para todo tipo de semillas.
- Tolva de gran capacidad: 6.000 l. que otorga una gran autonomía y aumenta su rendimiento.
- Ruedas grandes de transporte, con suspensión hidráulica, con gran ancho de vía, que le da una gran estabilidad.
- Memoria regulable de altura de trabajo de las ruedas traseras.
- Sensor electrónico que verifica la salida de semilla y avisa del agotamiento total de la semilla.
- Sistema automático de corte de semilla, que evita el chorreo en las cabeceras.
- Modelo combinado para abono y semilla equipado con doble distribuidor y tolva dividida según preferencias del cliente.

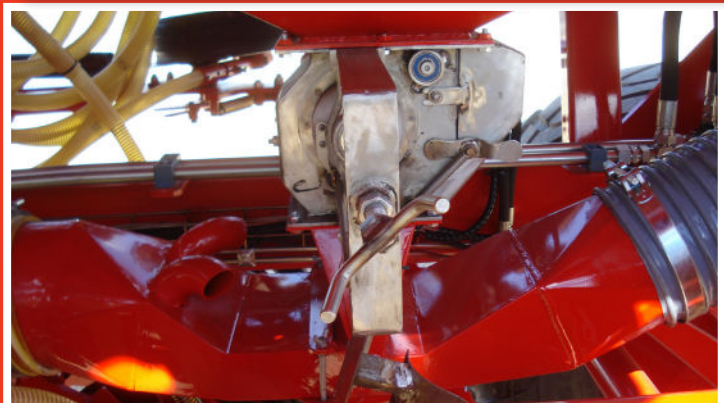

Distribuidor de acero inoxidable y turbina

Ahora también en Facebook e Instagram: @sembradoraslarrosa

LARROSA ARNAL, S.L.
Ctra. Cariñena km. 62 Pol. La Sarretilla Belchite (Zaragoza)
Tlfn. 976-830-962 / 976-830-962
larrosa-arnal@larrosa-arnal.com

LARROSA